



Regain

NETTOYANT DÉGRAISSANT PUISSANT POUR SOLS


Regain est un nettoyant dégraissant puissant pour sols de cuisine, basé sur un mélange peu moussant d'alcalins, d'agents de suspension sans phosphate et de solvants. **Regain** élimine les graisses et les salissures tenaces sur les sols des cuisines et des zones de transformation des aliments. **Regain** a une formule colorée et parfumée qui élimine les salissures organiques comme l'huile, la graisse et les protéines.

Application : Pour le nettoyage et le dégraissage quotidien et périodique de tous les sols résistants aux alcalins et à l'eau dans les cuisines et les zones de transformation des denrées alimentaires. **Regain** est idéal pour une utilisation sur les carreaux en céramique, antidérapants ou poreux.

- **Propreté** : Le nettoyage en profondeur des carrelages antidérapants améliore l'aspect du sol dans la cuisine.
- **Sécurité** : Le code couleur du produit améliore la sécurité alimentaire et la sécurité du personnel.
- **Efficacité** : Les propriétés dégraissantes et émulsifiantes des salissures permettent d'économiser du temps.



MODE D'EMPLOI

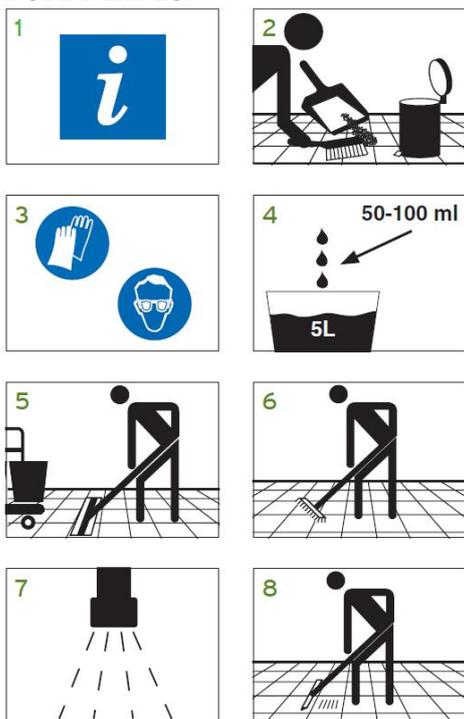

1. Vérifier le plan d'hygiène et l'étiquette du produit pour des informations d'utilisation détaillées.
2. Balayer le sol.
3. Porter les équipements de protection appropriés lors de la manipulation du produit.
4. Préparer une solution dans un seau. Diluer 50-100ml de Regain pour 5 L d'eau selon le niveau de salissures. En cas de salissures tenaces, augmenter le dosage. Pour un nettoyage en profondeur périodique, augmenter la concentration jusqu'à 25%. Utiliser un système de dosage Ecolab.
5. Appliquer **Regain** à l'aide d'un système de nettoyage à plat Rasant®.
6. Brosser le sol avec une brosse à récurer, une frange adaptée, ou avec un traitement mécanisé.
7. Rincer ensuite à l'eau claire.
8. Évacuer l'eau vers le siphon avec une raclette.

INFORMATIONS / NOTES SPÉCIALES

Tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible avant l'utilisation. Un dosage adéquat permet de réduire les coûts et de minimiser l'impact sur l'environnement.

Réservé à un usage exclusivement professionnel !

SÉCURITÉ

Placer des panneaux d'avertissement « Attention sol mouillé » et les laisser en place jusqu'à ce que le sol soit totalement sec. Pour plus d'informations et les consignes de sécurité, voir l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver entre 0°C et 35°C uniquement dans son emballage d'origine fermé.

CONDITIONNEMENT

2 x 5 L - code article : 9089510

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab France
Ecolab SNC
10 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél : +33 1 49 69 65 00

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522