



Quality Tools for Smart Cleaning

nLITE®

SUPPORT nLITE® POUR PADS À RÉCURER
PERFECTION ET PROPRETÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

NOUVEAU

En combinaison avec le système de perches télescopiques **nLITE®**, cet outil est un complément essentiel à l'équipement de tout laveur de vitres et de bâtiments. Les fientes d'oiseaux, les résidus d'insectes tenaces ou autres dépôts importants sont souvent difficiles à éliminer. Le support **nLITE®** a été spécialement conçu pour permettre, en combinaison avec le pad à récurer, d'éliminer facilement et efficacement à l'eau pure même les salissures les plus tenaces. La hauteur de travail recommandée est d'environ 6 m, c'est-à-dire jusqu'au premier étage.

PRISE DE PERCHE

- A monter entre la perche et l'adaptateur angulaire.



UNGER PAD À RÉCURER

- Pad abrasif
- Élimine de manière optimale la saleté tenace



VIS DE BLOCAGE


- Pour fixer le pad

PINCE SMART LOCK

- Réglage flexible de l'angle de travail



GRANDE SURFACE DE CONTACT BOMBÉE

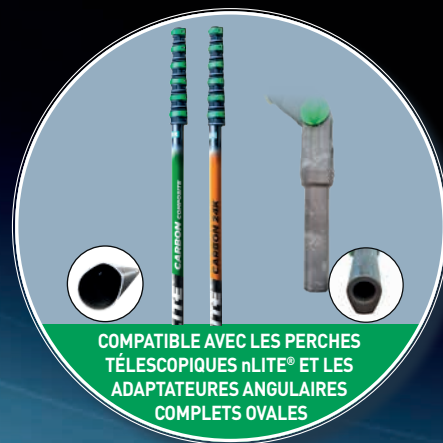

COMPATIBLE AVEC LES PERCHES
TÉLESCOPIQUES nLITE® ET LES
ADAPTATEURS ANGULAIRES
COMPLETS OVALES

Procédure recommandée:

1. Nettoyer la surface avec une brosse.
2. Si la saleté ne peut pas être enlevée, fermer le régulateur de débit d'eau (NLWVI).
3. Tourner la perche et enlever la saleté avec le pad à récurer.
4. Tourner la perche en arrière, ouvrir le régulateur de débit d'eau, continuer à nettoyer avec la brosse.



Attention: Certaines surfaces sont sensibles aux rayures. Essayez toujours le pad avant de l'utiliser!

VUE D'ENSEMBLE

	N° de ref.	Produit	Dim.	Info	Boîte
	NLSPH	SUPPORT nLITE® POUR PADS À RÉCURER	10 cm	complet avec 5 pads	1
	OPS20	PADS À RÉCURER	25 x 10 cm	100% polyester	10
	NLWVI	RÉGULATEUR DE DÉBIT D'EAU nLITE®	Ø5/8 mm	pour flexibles nLITE verts de 8mm	1